

## Zásobnikový kombinovaný regulátor PN 25

2. stupeň nízkého tlaku: 32 resp. 50 kPa  
k přímé montáži na nádrže zkapalněného uhl. plynu.

### Kombinace 1. a 2. stupně < 10 kPa

#### Obsahuje:


Regulační předstupeň, bezpečnostní uzavírací ventil SAV  
a nízkotlaký regulátor 2. stupně montovaný v jednom celku.

#### Regulátor je vybaven:

SAV = bezpečnostní uzavírací ventil,  
Uzavře přívod plynu při zvýšení tlaku v středotlakém okruhu.  
SAV s optickým ukazatelem: zelená = otevřen  
červená = uzavřen

SBV = bezpečnostním odfukovacím ventilem,  
Otevře při dosažení ovládacího tlaku v regulačním  
obvodu k odvedení přetlaku do okolí.

POL - nátrubkem, montážní šrouby a vnitřní součásti z nerezů  
Upevňovacím zařízením také pro šikmou montáž  
Nouzovým napájecím přípojem R 3/8" levým

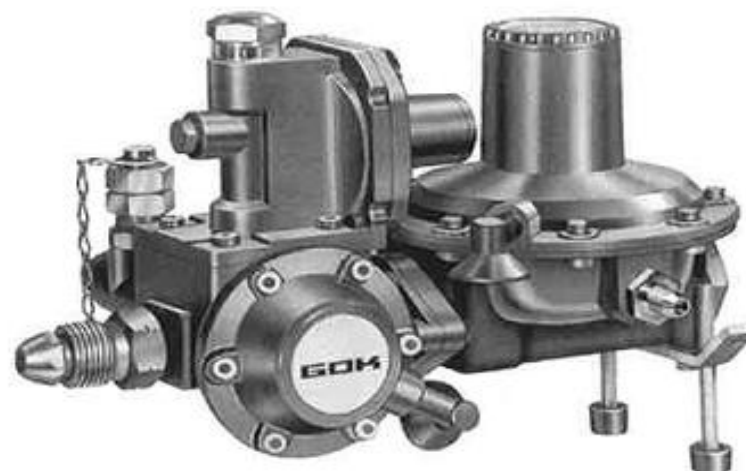

Jmenovitý ovládací tlak: SAV = 10,0 kPa  
SBV = 13,0 kPa

Vstup	Přípoj		Tlak		Výkon kg/h	Provedení	Váha g	Balení	Objed. č.
	Vstup	Výstup	Vstup MPa	Výstup kPa					
POL	R 3/4" i		do 1,6	3,2	6	"CZ"	2 770	1	02 992-70
POL	R 3/4" i		do 1,6	5,0	6	"CZ"	2 770	1	05 248-70
POL	R 3/4" i		do 1,6	3,2	12	"CZ"	2 890	1	02 993-70
POL	R 3/4" i		do 1,6	5,0	12	"CZ"	2 890	1	05 249-70